


Stand: 27.09.2025 | 05:35

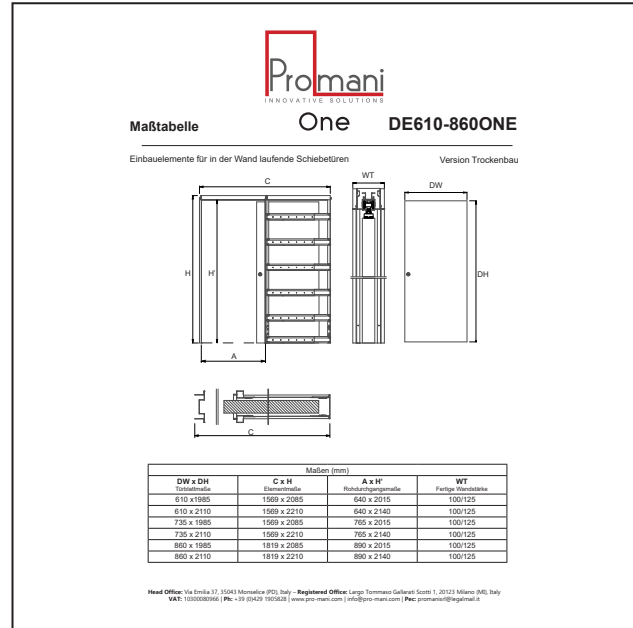

Aanwijzing	Montageset schuifdeurelement CW 75 wanddikte 100/125
Beschrijving	Schuifdeurelement voor houten kozijnen. Geschikt voor drie deurbreedtes: 610 mm, 735 mm en 860 mm en twee deurhoogtes: 1985 mm en 2110 mm. Uitneembare looprail, standaard voorzien van demping aan beide zijden. Geleiders op het installatie-element voor directe installatie in de gipsplaat. Maximale deurbladdicke: 42 mm. Geschikt voor deurvleugels tot 80 kg.
Productassortiment	Droge constructie/lichte staalconstructie
Product categorie	Ondersteuning en deursystemen passagio
douanetariefnnummer	73083000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Broj narudžbe	Langte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpackungseinheit
115798	225		Plaatstaal, verzinkt	1 PEZ / 25 PEZ

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!